



# 烟草行业应用

## LPS 烟草行业应用的理想选择

### ▶ 食品级硅质润滑剂 / 硅质脱模剂

- 干式薄膜，不会吸附灰尘或尘土
- 可提供良好的润滑效果
- 极佳的耐高温性能 260°C (500°F)
- 不含氯化物溶剂
- NSF® H1 注册编号 #113815\*

### ▶ 皮带防滑剂

- 可防止平带、圆形带或V型带打滑现象
- 延长皮带使用寿命
- 不含容易腐蚀驱动皮带的氯化物溶剂
- 快速挥发
- 可根除因皮带打滑造成的刺耳声
- 无色
- 可用于潮湿的室外环境中
- 低气味
- NSF® H1 注册编号 #134508\*

### ▶ 干膜特氟纶润滑剂 / 特氟纶脱模剂

- 干式薄膜不吸附灰尘和污物
- 不可燃
- 极佳的润滑性
- 极佳的耐高温性能 260°C (500°F)
- 无色薄膜
- 不含氯化物溶剂

### ▶ 食品级链条润滑剂


- 非常适用于食品加工设备中可能与食品相接触的部件
- 泡沫涂敷，可提供超强的渗透性和润滑效果
- 油性湿膜，可延长链条寿命
- 高闪点 207°C (405°F)
- NSF® H1 注册编号 #132899\*

### ▶ 高温轴承润滑脂

- 减少高温下轴承发生故障的危险
- 优良的高温性能
- 高温下抗碳化
- 延长重复润滑的间隔
- 极高的滴点
- 极好的防振性
- 减少润滑脂的消耗

### ▶ 高负载轴承润滑脂

- 极佳的负载承重能力
- 可承受冲击载荷
- 降低因振动造成的磨损
- 含3%的钼
- 良好的耐腐蚀性能
- 优良的防腐损特性
- 使用工作温度范围宽
- 降低维护成本

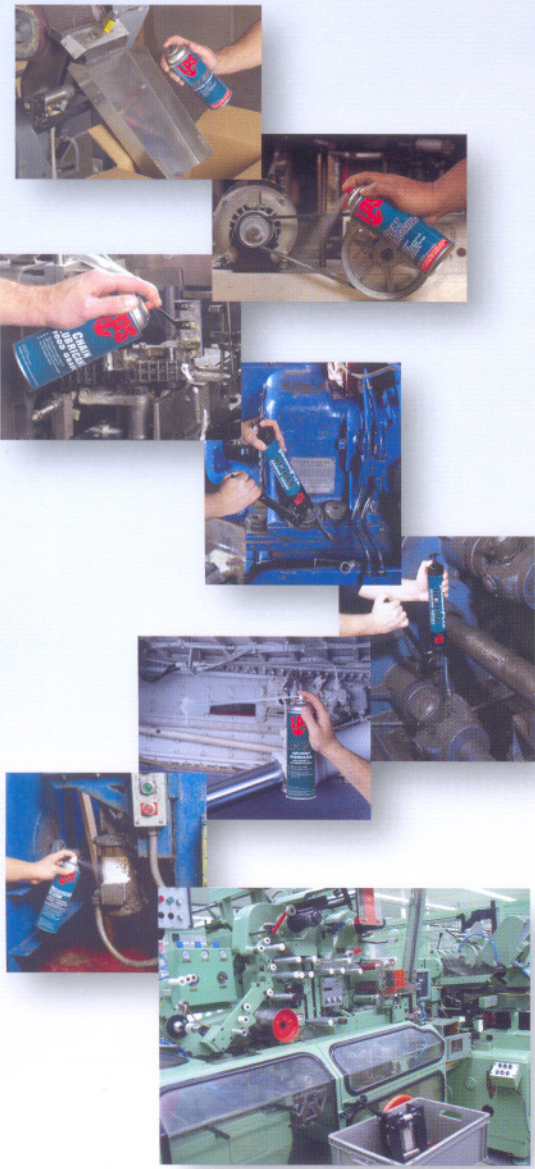

### ▶ A-151 高闪点慢挥发去油剂

- 闪点高于 60°C (140°F) 以上
- 低气味
- 慢速挥发
- 无残渣
- 不含氯化物溶剂
- 不导电
- 大多数表面上使用安全
- 反转喷射阀，用户可朝上或倒置喷用
- NSF® C1 注册编号#059811 气雾剂，#059812 散装

### ▶ 精密水性清洗剂

- 水性溶液
- 可生物降解
- 超高的工业强度
- 可清除各种顽固污点及污渍，如油脂和机油 不易燃
- 浓缩液 PH 值 =13
- 直接使用 PH 值 =12.5
- 不含氯化物或石油溶剂、漂白剂、氨、研磨剂或丁基化合物
- 气雾剂型产品包含有腐蚀抑制剂，有助于防止闪点腐蚀
- 可在各种表面上安全使用
- NSF® C1 注册编号 #059854

# 卷包车间—产品选择列表

产品代码	产品名称	设备名称	润滑部位
01716	LPS Food Grade Silicone Lubricant 食品级硅质润滑剂	卷烟机组 含Passim7000SUPPER 9	烟丝料斗侧身
		接嘴机组PA9	出烟口
02216	LPS Belt Dressing 皮带防滑剂	卷烟机组 含Passim7000SUPPER 9	皮带带轮
02616	Dry Film PTFE Lubricant 干膜特氟伦润滑剂	储存器组 / 含奥斯卡、S90	链条、传动齿轮
		包装机组 B1/Focke RC(小包透明纸包装机) HFC(条盒机) NK(大油封)	铝泊纸齿轮箱后部 商标纸吸风轮
70214	LPS ThermaPlex Hi-Temp Bearing Grease 高温轴承润滑脂	卷烟机组 含Passim7000SUPPER 9	轴承
		储存器组 / 含奥斯卡、S90	轴承
		接嘴机组PA9	轴承

# 制丝车间—产品选择列表

产品代码	推荐产品	主要技术参数及优点	主要使用部位	其它应用	解决的问题
01716	LPS Food Grade Silicone Lubricant 食品级硅质润滑剂 硅质脱模剂	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 无色薄膜</li> <li>● 耐高温达260℃</li> <li>● 不含氯化物溶剂</li> <li>● 迅速干燥, 不易燃, 不吸附灰尘和污物</li> </ul>	辊子输送机	滑槽 输送机压模 塑料齿轮锯 滑动机构等	充分解决普通润滑剂跑入产品所带来的潜在危害
02216	LPS Belt Dressing 皮带防滑剂	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食品级养护产品</li> <li>● 不含腐蚀剂及氯化物溶剂</li> <li>● 防止打滑现象, 消除刺耳声</li> <li>● 无色, 低气味</li> <li>● NSF食品级注册认证</li> </ul>	制丝传送皮带		完全的食品级, 解决制丝车间食品安全顾虑
06016	LPS Chain Lubricant Food Grade 食品级链条润滑剂	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不含氯化物溶剂</li> <li>● 较强渗透性及润滑效果, 避免发生滑脱现象</li> <li>● NSF食品级注册认证</li> </ul>	链条输送机	轴套 叉车 带轮等	适用于有可能接触食品的链条及环境
70214	LPS ThermaPlex Hi-Temp Bearing Grease 高温轴承润滑脂	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 滴点: 280℃</li> <li>● 4球载重: &gt;400KG</li> <li>● NLGI等级: 2</li> <li>● 高温下抗碳化</li> <li>● 极好的防振性、稳定性及抗氧化性</li> </ul>	烘丝机高温轴承	锅炉房设备 机房设备 烤箱 启动电机等	如烘丝机蒸汽管路, 不能接受有粉尘的固体润滑, 对油脂耐高温有要求的部位
70414	LPS ThermaPlex Hi-Load Bearing Grease 高负载轴承润滑脂	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 滴点: 220℃</li> <li>● 4球载重: &gt;500KG</li> <li>● NLGI等级: 2</li> <li>● 优良负荷性、防腐性, 适合各种轴承</li> </ul>	高负载轴承	自动闸机电机 冷冻设备 滑动机构 热缩包装机 排气扇等	对极压性及综合性能有一定要求、且工作条件要求耐冲击及振动的部位
04320	A-151 Solvent/Degreaser A-151高闪点慢挥发去油剂	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 清洗剂效果佳</li> <li>● 食品级产品</li> </ul>	烟丝容器 生产设备	设备	
02720	Precision Clean 精密水性清洁剂				

NSF H1——美国全国卫生基金会的认证标准, 代表可与食品进行一般偶然接触的化工产品

依工聚合和流体化学工业, 中国

中国上海市漕河泾开发区桂平路418号兴园大厦2703室

电话: 86 21 5426 5119 54261212 传真: 86 21 5426 5229

[www.itwppfchina.com](http://www.itwppfchina.com)